

KENDALL SUPER THREE STAR

MONIKÄYTTÖINEN VAIHTEISTOÖLJY YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN

KÄYTTÖ TEOLLISUUDESSA


- **Vaativat vaihteistot, joissa suuret pintapaineet**
- **Voitelukalvo erittäin vahva 670 kg/cm², voitelukalvo kestää**
- **Vaihteistot, joissa öljyn tarttuvuus ja korroosionestokyky joutuu koetukselle**

Tehokkaasti painetta kestävä täyssynteettinen monikäyttö-öljy käyttölämpötila-alueella -40 °C – +177 °C.

Super Three Star suojaa herkkiä pronssiosia alle 100 °C käyttölämpötiloissa.

Super Three Starin korroosionestokyky on poikkeuksellisen hyvä kosteissa ja märissä olosuhteissa.

Korkealuokkainen perusöljy takaa voitelukyvyyn säilymisen pitkilläkin huoltoväleillä. Huolto- ja korjauskustannuksissa syntyy säästöä.

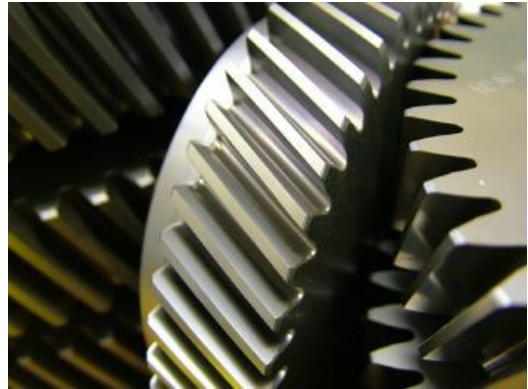

VASTAA JA/TAI YLITTÄÄ LUOKITUKSET

- API GL-5 ja MT-1
- Mack GO-J
- MIL-PRF-2105E
- Meritor O76-R
- SAE J2360

SAE-LUOKITUS	75W-90	80W-140
ISO VG-luokitus	100/150	220/320
Leimahduspiste, °C	200	200
Viskositeetti, cSt.		
@ 40 °C	114	222
@ 100 °C	17,2	25,5
Viskositeetti-indeksi	166	146
Jähmettymispiste, °C.	-45	-36
Tuotenumero	1076959	1073860