

KENDALL HYKEN GOLDEN

HYDRAULI- JA TURBIINIÖLJY YMPÄRIVUOTISEEN KÄYTTÖÖN


Kendall Hyken Goldenilla on kaikki huippuluokan hydraulikkaöljyltä vaadittavat ominaisuudet: Hyken Golden on puhdas, vaahtoamaton öljy, joka suojaa ruosteelta ja korroosiolta. Korkea viskositeetti-indeksi pitää öljyn juoksevana alhaisissakin lämpötiloissa. Kylmäkäynnistys nopeutuu, joten pumppu ja hydraulikkajärjestelmän muut osat kestävät pidempään.

Voiteleva perusöljy kestää korkeita paineita ja kuumuutta, joten Hyken Golden suojaa tehokkaasti kulumiselta raskaasti kuormitettuja hydraulikkajärjestelmiä. Tehokas, pitkäikäinen voitelusuoja.

Kendall Hyken Goldenin eristelujuus parantaa työturvallisuutta, kun työskennellään voimalinjaverkostojen läheisyydessä.

KÄYTTÖSUOSITUKSET

- liikkuvan kaluston hydraulikkajärjestelmiin
- ilma- ja ruuvikompressoreihin
- erilaisiin huoltoautoihin
- metsäkoneisiin
- työkoneisiin
- puristimiin
- teollisuuden vaativiin hydraulikka- ja turbiinijärjestelmiin
- maalla ja meriolosuhteissa toimiviin hydraulikkajärjestelmiin, jotka toimivat kylmissä olosuhteissa tai ovat alttiina suurille ympäristö- ja käyttölämpötilan vaihteluille

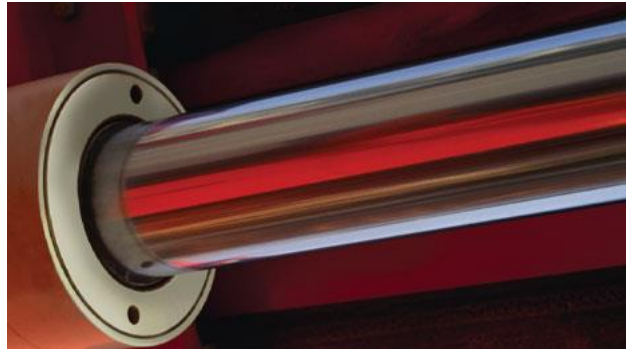

SAE-LUOKITUS	5W20
ISO VG-luokitus	32/46
Leimahduspiste, °C (Min.)	204
Viskositeetti, cSt.	
@ 40 °C	31,9
@ 100 °C	6,2
Viskositeetti-indeksi	147
Jähmettymispiste, °C (Max.)	-45
Hapettumistesti (ASTM D943-04a)	yli 5000 h
Sinkki, paino%	0,043
Ruostetesti (ASTM D665; 24h)(A&B)	Läpäissyt
Eristelujuus (ASTM D877)	35 kv min.
Tuotenumero	1043612